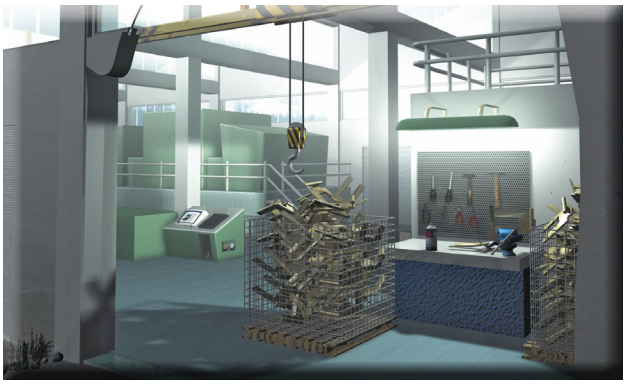

1119

# B 100 T

## Umweltverträgliches Beton- und Asphalttrennmittel

## Art.-Nr. 4600

### B 100 T

- wird bei Bitumenmischanlagen und Bitumenrecyclinganlagen, Straßenfertigern eingesetzt
- verhindert das Kleben von Asphalt auf metallischen Oberflächen, wie Pneu- oder Stahlwalzen
- ist ein umweltverträgliches Beton-Trennmittel auf der Basis von pflanzlichen Rohstoffen

### B 100 T

- ist garantiert frei von Mineralölen und aromatenhaltigen Lösemitteln
- bildet eine wasserlösliche, abwaschbare Schutzschicht
- wird als unverzichtbares Produkt in der Bauindustrie verwendet

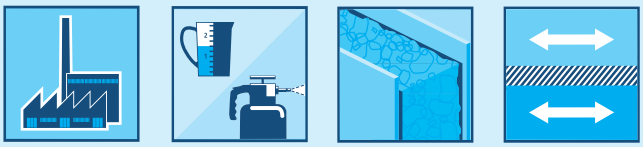

## Einsatzgebiete und empfohlene Anwendungskonzentration:

**1:4** **Betontrennmittel**
Das Produkt wird ca. 1:4 mit Wasser verdünnt und auf die zu schützenden Flächen wie Betonschalungen, Betonfahrzeuge, Werkzeuge etc. aufgetragen. Einsatz als Trennmittel bei Betonschalungen für Sichtbeton auf eigene Verantwortung des Anwenders.

**1:4 bis 1:20** **Bitumen- und Asphalttrennmittel**
Das Produkt wird je nach Anwendungsbereich mit Wasser verdünnt und auf die zu schützenden Flächen wie Schalungen, Fahrzeuge, Werkzeuge etc. aufgetragen.

Die Schutzschicht ist wasserlöslich, daher können Asphaltreste mit einem harten Wasserstrahl oder Hochdruckreiniger entfernt werden.

## Chemische Charakterisierung:

**Erscheinungsbild:**
Gelbliche Flüssigkeit mit mildem Geruch.
**Zusammensetzung:**
Zubereitung aus Kaliumalkylcarboxylaten, Alkanolamincarboxylaten, Komplexbildnern und wasserlöslichen Lösemitteln in Wasser. Frei von AOX, Aromaten und Mineralölen.
**pH-Wert:**

10: leicht alkalisch

Dieses Merkblatt wurde nach dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse erstellt, jedoch ohne Gewähr für Richtig- und Vollständigkeit. Keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.

HWR CHEMIE GmbH® · Moosfeldstraße 7 · D-82275 Emmering
Telefon 08141 / 51 03 0 · Fax 08141 / 51 03 50 · E-Mail: info@hwr-chemie.de · www.hwr-chemie.de