1119

AK-COMBI

Flüssiger Wasserzusatz zur Verhinderung von Kalk- und Algenbildung

Art.-Nr. 4720

AK-COMBI

- ist ideal zur wirksamen Verhütung von Algen und Kalkablagerungen
- wird in Zier- und Springbrunnen und vielen anderen Wasserkreisläufen eingesetzt
- kann auch in Pools und Schwimmbädern eingesetzt werden

AK-COMBI

- steigert die Lebensdauer von Pumpen, Spritzdüsen und Anlagenteilen
- kann mit anderen Wasserzusätzen wie Chlor oder Peroxid kombiniert werden
- schont Farbanstriche, Fliesen, Kunststoffe und Metalle

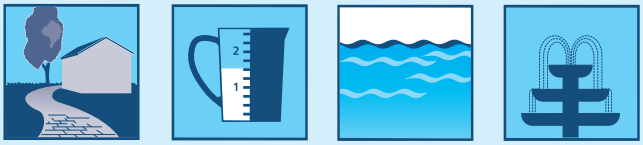

Einsatzgebiete und empfohlene Anwendungskonzentration:

bis 1:1.000 — **Erstdosierung:**

Nach erfolgter Grundreinigung (wir empfehlen **MONIL®-WH**, Art.-Nr. 4300) 1 l/m³ Frischwasser dem Wasserkreislauf beimischen.

bis 1:10.000 — **Nachdosierung:**

wöchentlich etwa 100 ml/m³ (1 ml/10 l) dem Wasserkreislauf beimischen.
Bei erheblicher organischer Belastung und UV-Einstrahlung empfehlen wir den Zusatz von **OXY-DES** (Art. 4746): 100–200 ml/m³ bei mittlerer und 200–500 ml/m³ bei starker Belastung. Wird aufgrund von Verdunstung Frischwasser nachgefüllt, muss die entsprechende Menge **AK-COMBI** nachdosiert werden. Dies gilt auch bei einer Verdünnung des Wasserkreislaufs mit Regen.

Nicht für Objekte mit Trinkwasser, Fischen und Pflanzen geeignet!

Chemische Charakterisierung:

Erscheinungsbild:
Farblose Flüssigkeit mit mildem Geruch.
Zusammensetzung:
Zubereitung aus kationischen Polymeren, Phosphonsäuren und Hilfsstoffen in Wasser.
Frei von Laugen, Chlor, Farbstoff und Schwermetallen.
pH-Wert: 2,0: sauer

Dieses Merkblatt wurde nach dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse erstellt, jedoch ohne Gewähr für Richtig- und Vollständigkeit. Keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.

HWR CHEMIE GmbH® · Moosfeldstraße 7 · D-82275 Emmering
Telefon 08141 / 51 03 0 · Fax 08141 / 51 03 50 · E-Mail: info@hwr-chemie.de · www.hwr-chemie.de