AQUA-PUSH

Feuchtigkeitsverdränger - Kontaktspray

Art.-Nr. 5040

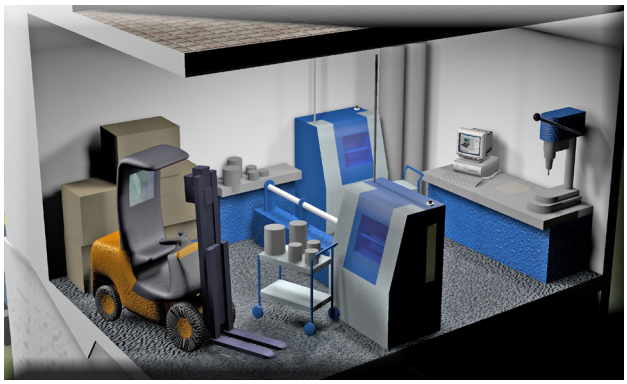

0220

AQUA-PUSH

- bildet einen Schutzfilm für elektronische Geräte und Anlagen
- unterwandert bereits vorhandene Feuchtigkeit
- verhält sich elektrisch neutral und schützt vor Korrosion sowie Kurzschlüssen

AQUA-PUSH

- findet überall dort Einsatz, wo Zuverlässigkeit in feuchter Umgebung gefordert ist
- verdrängt Feuchtigkeit in Zündanlagen, Schaltkästen, Elektromotoren, Steckdosen und Kabelverbindungen
- sorgt für Zuverlässigkeit bei Maschinen, Funk-, Fernseh- und Kommunikationsgeräten

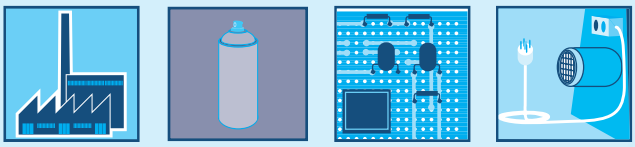

Einsatzgebiete:

AQUA-PUSH auf zu schützende elektronische Bauelemente flächendeckend aufsprühen. Stark verschmutze oder korrodierte Anlagen (z.B.: Zündanlagen) vorher reinigen und warten. Der Schutzfilm sollte je nach Anwendung in regelmäßigen Abständen erneuert werden.

AQUA-PUSH ist nicht mit allen Kunststoffen verträglich. Im Zweifel sollte die Verträglichkeit an einer unscheinbaren Stelle geprüft werden!

Chemische Charakterisierung:

Erscheinungsbild:
Gelbe Flüssigkeit mit etherischem Geruch.
Zusammensetzung:
Zubereitung aus Mineralölen und etherischen Lösemitteln.

Dieses Merkblatt wurde nach dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse erstellt, jedoch ohne Gewähr für Richtig- und Vollständigkeit. Keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.

HWR CHEMIE GmbH® · Moosfeldstraße 7 · D-82275 Emmering
Telefon 08141 / 51 03 0 · Fax 08141 / 51 03 50 · E-Mail: info@hwr-chemie.de · www.hwr-chemie.de