MULTI-TRENN® S

Trenn-, Gleit- und Schmiermittel

Art.-Nr. 5100

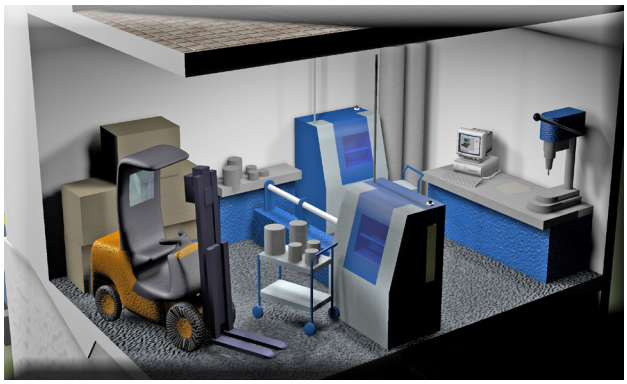

0220

MULTI-TRENN® S

- ist der flexible Helfer für viele Anwendungen
- besitzt hervorragende Trenn- und Gleiteigenschaften sowie antistatische und antikorrosive Effekte
- wirkt Schmutzabweisend und harzt nicht

MULTI-TRENN® S

- ist vielseitig einsetzbar als Trennmittel mit breitem Temperaturbereich
- wird zur Schmierung von Laufbahnen und Schlössern verwendet
- schützt und pflegt Kunststoffoberflächen z.B. im KFZ-Bereich

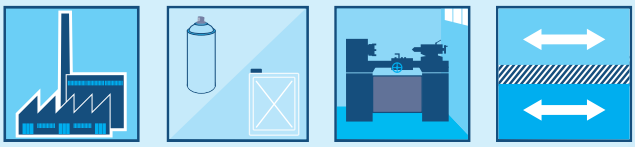

Einsatzgebiete:

Trennmittel: als Universaltrennmittel bei Temperaturen bis zu 200 °C einsetzbar. Für Holz- und Furnierarbeiten eignet sich das silikonfreie Präparat **MULTI-FILM** (Art. 5112).

Schmiermittel: Geeignet zum Schmieren von Schubkästen, Edelstahlteilen, Türschlössern, Laufbahnen, Toranlagen etc.; **MULTI-TRENN® S** verharzt nicht und lässt sich bei Bedarf leicht entfernen.

Pflegemittel: Pflegt und schützt Kunststoffe und Gummidichtungen. Türschlösser und Gummidichtungen frieren nicht mehr ein. Sitze und Stühle aus Kunststoff, Armaturenbretter und Stoßstangen erscheinen wie neu.

Chemische Charakterisierung:

Erscheinungsbild:
Farblose Flüssigkeit mit mildem Geruch.
Zusammensetzung:
Zubereitung aus Silikonölen und Mineralölprodukten.
Frei von AOX, Aldehyden, Chlor und FCKW.
Temperaturbeständigkeit:
–60 °C bis +200 °C.

Dieses Merkblatt wurde nach dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse erstellt, jedoch ohne Gewähr für Richtig- und Vollständigkeit. Keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.

HWR CHEMIE GmbH® · Moosfeldstraße 7 · D-82275 Emmering
Telefon 08141 / 51 03 0 · Fax 08141 / 51 03 50 · E-Mail: info@hwr-chemie.de · www.hwr-chemie.de