MULTI-FILM

Trenn- und Gleitmittel

Art.-Nr. 5112

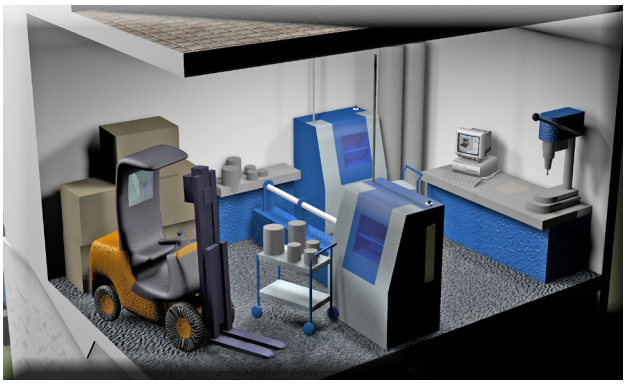

MULTI-FILM

- ist der flexible Helfer mit hervorragenden Trenn- und Gleiteigenschaften
- harzt nicht und besitzt schmutzabweisende Eigenschaften
- verhält sich neutral gegenüber Werkstoffen und Maschinen

MULTI-FILM

- ist vielseitig einsetzbar als Trennmittel mit breitem Temperaturbereich
- wird als Furniertrennmittel in Tischlereien und Schreinereien verwendet
- eignet sich zur Schmierung von Laufbahnen und Schlössern

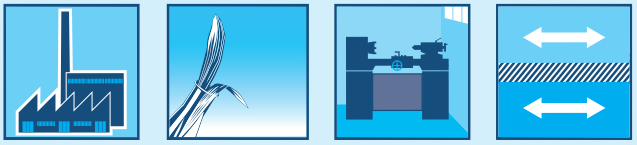

Einsatzgebiete:

MULTI-FILM wird pur aufgesprüht oder mit einem fusselfreien Lappen oder Schwamm hauchdünn aufgetragen.

Trennmittel: Als Universaltrennmittel, speziell für holzverarbeitende Betriebe geeignet. MULTI-FILM hat sich in Schreinereien als Gleitmittel für Holzbearbeitungsmaschinen sowie beim Einsatz in der Furnierpresse bewährt. Nach dem Verpressen von furnierten Oberflächen lässt sich überschüssiger Holzleim leicht und sicher entfernen. Die weitere Bearbeitung des Holzes (Lackieren, Beizen o. ä.) wird dadurch nicht nachteilig beeinflusst.

Schmiermittel: Geeignet zum Schmieren von Schubkästen, Edelstahlteilen, Türschlössern, Rollbahnen, Toranlagen etc.; MULTI-FILM verharzt nicht und lässt sich bei Bedarf leicht entfernen.

Chemische Charakterisierung:

Erscheinungsbild:
Farblose Flüssigkeit mit mildem Geruch.
Zusammensetzung:
Zubereitung aus natürlichen Ölen und aliphatischen Kohlenwasserstoffen.
Frei von Aromaten, AOX und FCKW.
Temperaturbeständigkeit:
bis ca. +150 °C.

Dieses Merkblatt wurde nach dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse erstellt, jedoch ohne Gewähr für Richtig- und Vollständigkeit. Keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.

HWR CHEMIE GmbH® · Moosfeldstraße 7 · D-82275 Emmering
Telefon 08141 / 51 03 0 · Fax 08141 / 51 03 50 · E-Mail: info@hwr-chemie.de · www.hwr-chemie.de