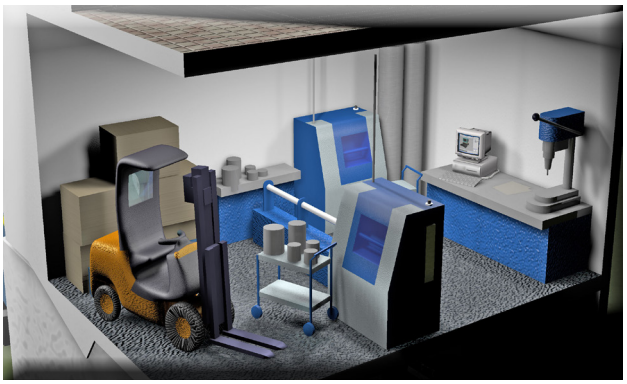

MONIL®-KE fluid

Flüssiger Kaltentlacker

Art.-Nr. 4752

MONIL®-KE fluid

- löst Kunstharzlacke, Dispersionsfarben, Grundierungen und Graffiti
- greift Metall, Holz, Beton oder andere mineralische Stoffe nicht an
- wird für die Entlackung von Teilen im Tauchbad empfohlen

MONIL®-KE fluid

- ist sicher und zuverlässig in der Anwendung
- entfernt gleich mehrere Farbschichten in einem Arbeitsgang
- ist garantiert frei von chlorierten Kohlenwasserstoffen wie z.B. Methylenchlorid

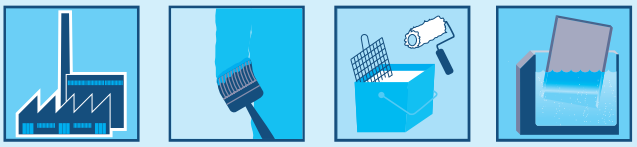

Einsatzgebiete und empfohlene Anwendungskonzentration:

pur

MONIL®-KE fluid eignet sich zum Entlacken von Klein- und Großteilen, z.B. Spritz- und Lackierpistolen, Türbeschlägen, Lackierwalzen, Felgen usw. Je nach Art der Lackschicht 5 - 30 Minuten im Tauchbad einwirken lassen und anschließend mit Spachtel abschaben oder mittels Hochdruckgerät abspritzen. Das Tauchbad sollte nicht erwärmt werden und ist möglichst geschlossen zu halten. Von Zündquellen fernhalten – Nicht rauchen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.

MONIL®-KE fluid wurde zur schonenden Entlackung von lösemittelbeständigen Gegenständen im Tauchbad entwickelt. Nicht auf Kunststoffen oder Kunststoffteilen anwenden, da diese angegriffen werden können!

Ihr HWR-Partner vor Ort berät Sie gerne zu einer auf Ihre Anforderungen maßgeschneiderten Lösung.

Chemische Charakterisierung:

Erscheinungsbild:
Farblose Flüssigkeit mit etherischem Geruch
Zusammensetzung:
Zubereitung aus wasserlöslichen Lösemitteln und Tensiden.
pH-Wert (1%ig):
8,0: Neutral

Dieses Merkblatt wurde nach dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse erstellt, jedoch ohne Gewähr für Richtig- und Vollständigkeit. Keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.

HWR CHEMIE GmbH® · Moosfeldstraße 7 · D-82275 Emmering
Telefon 08141 / 51 03 0 · Fax 08141 / 51 03 50 · E-Mail: info@hwr-chemie.de · www.hwr-chemie.de